



VH-002

ការណែនាំអំពីការដំឡើង



ការប្រើប្រាស់

VH-002 គឺជា IoT Device របស់ VP.Start ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មទៅលើបរិក្ខារអគ្គិសនីនៅក្នុងផ្ទះឱ្យមានភាពងាយស្រួល ។ VH-002 មានមុខងារពិសេសៗជាច្រើនដូចជា មុខងារបង្ហាញការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីជាក់ស្តែងនៅលើបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយៗ មុខងារកំណត់ការប្រើប្រាស់ថាមពល និងមុខងារបង្ហាញពីរបាយការណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ។

លក្ខណៈពិសេស

Control

ការបញ្ជាបើក ឬបិទបរិក្ខារអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈកម្មវិធី AlienCheck ។

Timer

កំណត់ម៉ោងឱ្យបើក ឬបិទភ្លើង ។

Schedule

កំណត់កាលបរិច្ឆេទឱ្យបើក ឬបិទភ្លើងជាប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

Monitor

បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីជាក់ស្តែង ។

VP.Start Bridge

IoT Device នីមួយៗអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ AlienCheck ។

My Usage

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

តង់ស្យុងចូល

200-240 (VAC)

តង់ស្យុងចេញ

200-240 (VAC)

ប្រេកង់

50Hz

សីតុណ្ហភាព

0 °C - 65 °C

ការដំឡើង

ក្នុងផ្ទះ

ទំនាក់ទំនង

WiFi 2.4GHz, Protocol 802.11 b/g/n

ទាញយកកម្មវិធី "AlienCheck"



iOS



Android


1. ការដំឡើង

ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង 220VAC ទៅខាង Input ។

ភ្ជាប់ខ្សែរបស់បរិក្ខារអគ្គិសនីទៅខាង Output ។



ដើម្បីជៀសវាងការឆក់ចរន្តអគ្គិសនី សូមបិទប្រតិបត្តិការនីមួយៗនៃពេលដំឡើង VH-002 ។

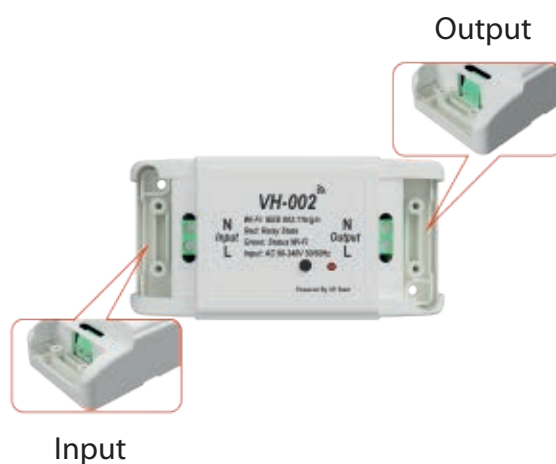


2. Paring Mode របស់ VH-002




ចុចប៊ូតុងនៅលើ VH-001 ឱ្យជាប់រយៈពេល 5 វិនាទី ។

ចំណាំ៖ នៅពេលដែលភ្លើងពណ៌បៃតងភ្លឺជាប់ បង្ហាញថា VH-001 បានចូលទៅក្នុង Paring Mode ហើយ ។

3. ការភ្ជាប់ VH-002 ចូលក្នុង AlienCheck

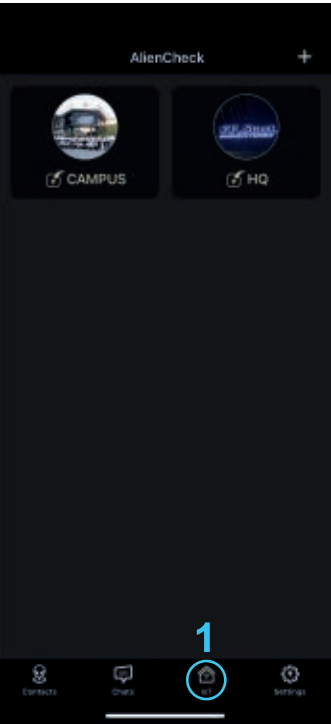

ចូលក្នុងកម្មវិធី "AlienCheck"
ចុចលើ "IoT" ។
ចំណាំ៖ ស្អាតហ្វូន ឬ ថេប្លេត
ត្រូវភ្ជាប់ទៅកាន់ 2.4GHz WiFi ។

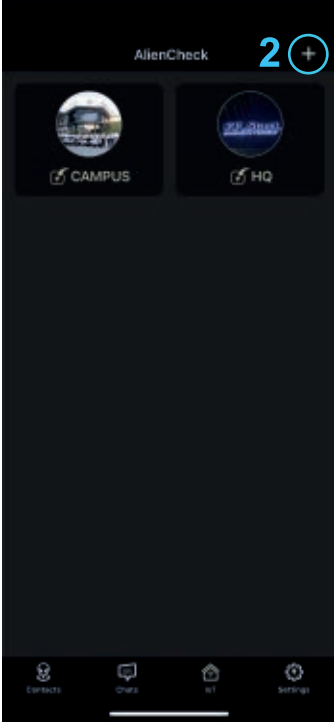


ចុចលើសញ្ញា "+" ដើម្បី
បន្ថែម VH-002 ថ្មី ។



ចុចលើ "New device" ។



ជ្រើសរើសយក "Smart
Switch VH-002" ។

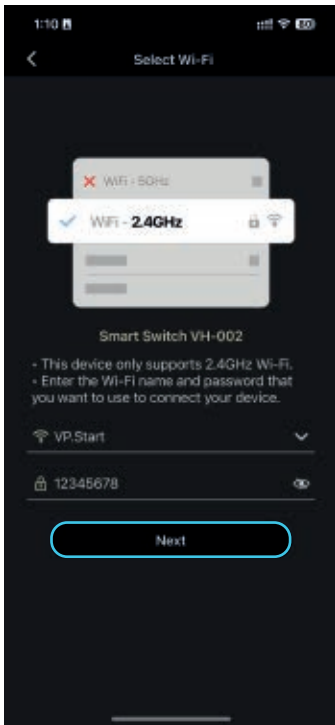

ជ្រើសរើសឈ្មោះ WiFi របស់
អ្នករួចបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់
បន្ទាប់មក ចុចលើប៊ូតុង
"Next" ។



ចុចប៊ូតុងនៅលើ VH-002
ឱ្យជាប់ រយៈពេល 5 វិនាទី
រហូតដល់ LED ពណ៌បៃតង
ភ្លឺជាប់ ។



"VP.Start Home"
Wifi Hotspot កំពុង
ភ្ជាប់ ។



បន្ទាប់ពី Pairing Mode
បានបញ្ចប់អាចចាប់ផ្តើម
គ្រប់គ្រង និងបញ្ជា
VH-002 ដោយរឺកាយ ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដោយទាញយកកម្មវិធី VP.Start



iOS



Android